



NEXCUT

 www.ita.tools



Dual cut® pozwala uzyskać **idealną jakość obróbki** dolnej i górnej krawędzi materiału



Zwielokrotne ostrze negatywne znacząco **poprawia jakość obróbki**




Innowacyjny układ ostrzy wpływa na **wydłużoną żywotność narzędzia**



Zachodzenia między zębami obliczone tak, aby zapewnić **lepsze odprowadzanie wióra i perfekcyjne wykończenie materiału**




Powłoka Platinum* **redukuje przywieranie materiału i chroni przed wysoką temperaturą**



Węglik klasy premium **wydłuża żywotność freza**



*Z uwagi na proces nanoszenia powłoki jej finalny kolor może odbiegać od prezentowanego.




Zeskanuj kod QR i zobacz jak produkujemy nasze narzędzia!

FREZY KOMPRESYJNE DO NESTINGU NOWEJ GENERACJI

Frezy spiralne wykańczające do nestingu

X99 | pozytyw-negatyw

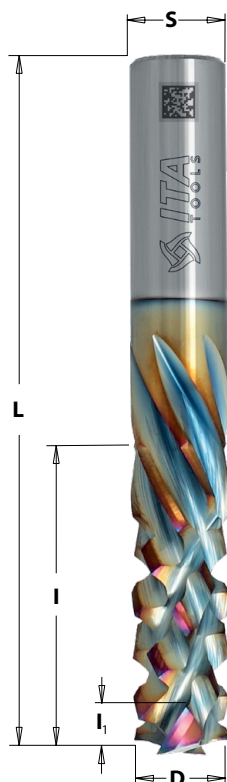

D×I	Posuw RPM
9,52×25,4	15-23 m/min 18000-24000
10×25	15-23 m/min 18000-24000
10×35	15-23 m/min 18000-24000
12×25	17-26 m/min 18000-24000
12×35	17-26 m/min 18000-24000
12,7×25,4	17-26 m/min 18000-24000
12,7×38,1	17-26 m/min 18000-24000



Dane techniczne:

- 2+6 krawędzie tnące
- Wyrzut wióra w górę i dół
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni
- Powłoka Platinum
- Specjalny rodzaj węgla klasy premium

Zastosowanie:



CIĘCIE



NESTING



ROZKRÓJ

Materiał:



PŁYTA MDF



PŁYTA WIÓROWA



SKLEJKA



SKLEJKA LAMINOWANA



PŁYTA MDF LAMINOWANA



PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA



MIEKKIE DREWNO



TWARDE DREWNO



PŁYTA HPL



D mm	I mm	I ₁ mm	L mm	S mm	Z	TYP	SYMBOL RH
10	25	4,5	80	10	6+2	Wykańczający	X99.10.025.080.10PR
10	35	4,5	80	10	6+2	Wykańczający	X99.10.035.080.10PR
12	25	5,5	80	12	6+2	Wykańczający	X99.12.025.080.12PR
12	35	5,5	80	12	6+2	Wykańczający	X99.12.035.080.12PR
16	35	7,5	90	16	6+2	Wykańczający	X99.16.035.090.16PR
9,52	25,4	4,3	76,2	9,52	6+2	Wykańczający	X99.95.254.762.95PR
12,7	25,4	5,8	76,2	12,7	6+2	Wykańczający	X99.13.254.762.13PR
12,7	38,1	5,8	88,9	12,7	6+2	Wykańczający	X99.13.381.889.13PR